

ROTATIVES A BISCUITS



Modèle adapté à chaque production



F250




F450



**Petites, moyennes
et grosses productions
de pâte sablée**



F600

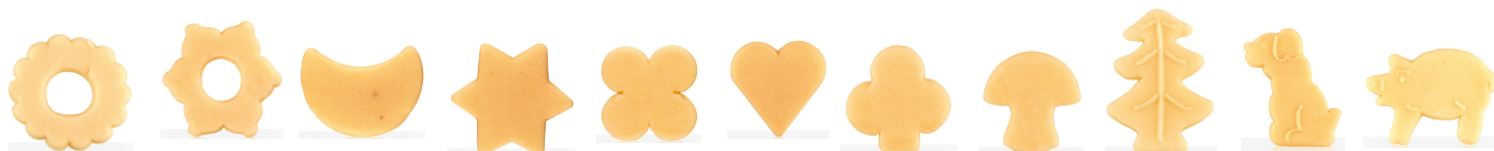

- ✓ La rotative à biscuit met en forme et dépose automatiquement les produits sur plaques aux intervalles souhaités (sans rognure)
- ✓ Elle s'adapte à beaucoup de productions y compris aux recettes riches en matières grasses et remplace très avantageusement le travail du laminoir et de l'emporte pièces
- ✓ Possibilité d'effigie sur gravage
- ✓ Possibilité de dépose dans plaques à empreintes. Débattement maxi entre la plaque et le tapis de dépose : 70mm
- ✓ Gravage des cylindres (circonférence 393mm) sur mesures en fonction de la forme de l'emporte pièces.
- ✓ Epaisseur du biscuit : minimum 3 mm et maximum 10 mm (selon recette et dimensions du produit)



Fonctionnelle : Performante, intuitive et facile d'utilisation.




Ergonomique : Manipulation simple et aisée.



Hygiénique : Composants / différentes parties de la rotative très accessibles pour le nettoyage. Fabriquées selon les dernières normes d'hygiène.

Avantages :

- Accès facile pour le remplissage car trémie inclinée
- Changement des cylindres simple et rapide
- Gain de place : Convoyeur d'entrée et de sortie repliables vers le haut ou le bas
- Facilité de réglage de la hauteur de dépose sur plaque
- Machines très robustes et qui nécessitent peu d'entretien

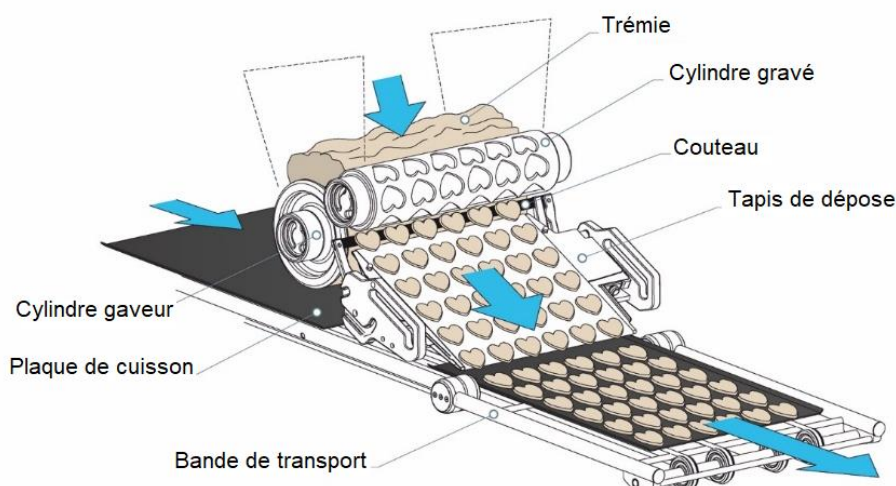

Ces machines ont été récompensées par le Grand Prix d'innovation internationale pour la technologie : « Plus X Award 2020 dans 5 des 7 catégories : Haute qualité, design, facilité d'utilisation, fonctionnalité et ergonomie. Elles sont déjà utilisées avec satisfaction sur le marché allemand.

modèle F250

- Pour **plaques 200 x 400 ou 200 x 600**
- Production horaire : 240kg selon taille des produits et texture de pâte
- Capacité de Trémie : 25 kg de pâte

Cadence	4 à 6 plaques/minutes
Longueur	1 600 mm
Largeur	800 mm
Hauteur	1 620 mm
Poids	238 kg
Puissance	380V + neutre + terre 50 Hz – 1,5 Kw



modèle F450



- Pour **plaques 400 x 600**
- Production horaire : 550kg selon taille des produits et texture de pâte
- Capacité de Trémie : 45 kg de pâte

Cadence	4 à 6 plaques/minutes
Longueur	2 220 mm
Largeur	1 000 mm
Hauteur	1 620 mm
Poids	281 kg
Puissance	380V + neutre + terre 50 Hz – 1,5 Kw

modèle F600

- Pour **plaques 600 x 400**
- Production horaire : 650kg selon taille des produits et texture de pâte
- Capacité de Trémie : 60 kg de pâte

Cadence	6 à 8 plaques/minutes
Longueur	2 220 mm
Largeur	1 150 mm
Hauteur	1 620 mm
Poids	311 kg
Puissance	380V + neutre + terre 50 Hz – 1,5 Kw



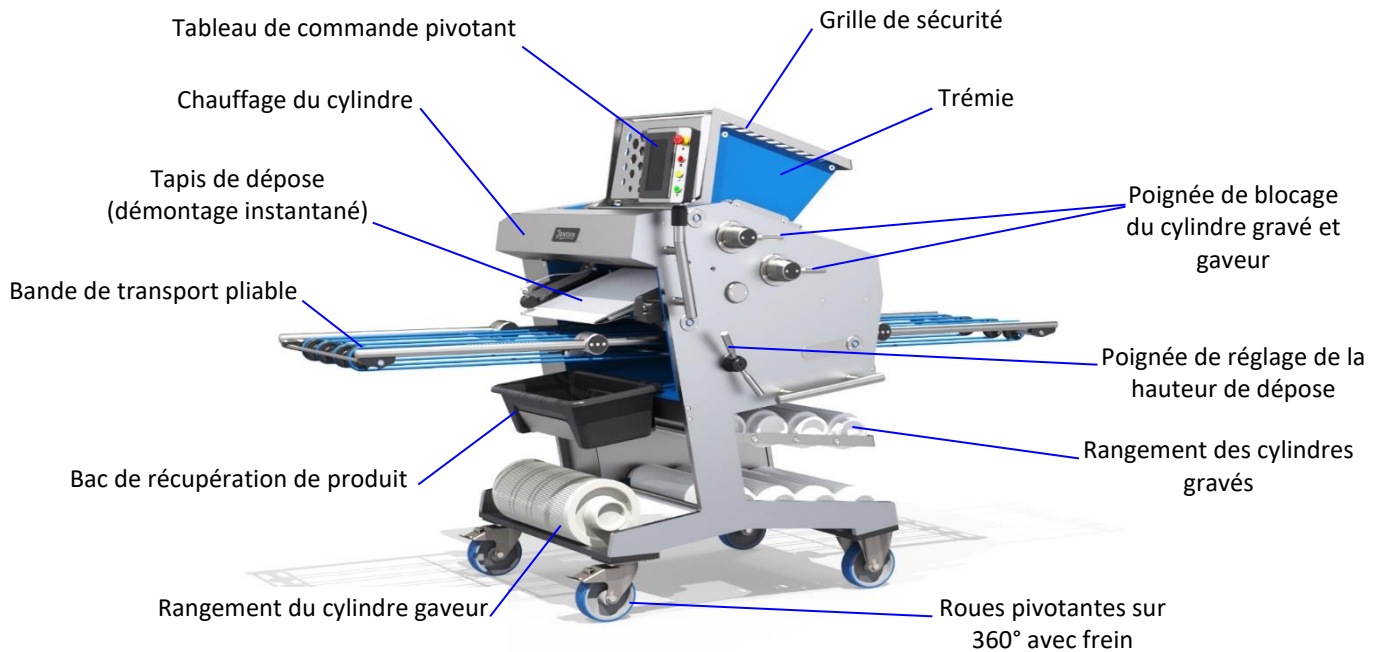


Tableau de commande *2 modèles, selon votre production*

« Modèle Compact »

- ✓ Tableau de commande intuitif avec boutons
- ✓ Utilisation simple et pratique
- ✓ Fonctionnement en mode permanent ou automatique
- ✓ Réglage de la vitesse d'avance des plaques
- ✓ Réglage de la chauffe du cylindre



« Modèle Performance »

- ✓ Ecran Tactile intuitif
- ✓ Utilisation simple et pratique
- ✓ Fonctionnement en permanent, en semi-automatique ou en automatique
- ✓ Réglage de la vitesse de rotation des cylindres
- ✓ Réglage de la vitesse d'avance des plaques
- ✓ Réglage de la chauffe du cylindre
- ✓ Réglage de la vitesse du tapis de dépose
- ✓ Réglage du nombre de produit sur la plaque et la distance entre chaque produit
- ✓ Mise en mémoire des programmes
- ✓ Stockage d'information sur le fonctionnement, l'entretien et le nettoyage.
- ✓ Compteur d'heures d'utilisation

