ALimat TRemblay

ONE SHOT
OSD 5 - OSD 10

IDÉALES POUR GRANDE PRODUCTION

DIVISEZ CONSIDÉRABLEMENT LE TEMPS DE TRAVAIL

VIDÉO

SCAN ME

Pomati® CHOCOLATE TECHNOLOGY

- **Cadence OSD 5 : 25 à 45kg /h, soit environ 150 moules /h** ** Selon produit*
- **Cadence OSD 10 : 40 à 80kg /h, soit environ 270 moules /h** ** Selon produit*

Dosage/dressage de chocolats, avec ou sans fourrage, dans des moules polycarbonate *(175x275 mm ou 135x275 mm)* ou blisters

Dépose de languettes, pastilles, ganache *(sur plaques 200x600 mm fournies)*

Egalement : dosage de guimauve, garnissage de macarons, corps creux

Formation OFFERTE

PHOTOS DU DOCUMENT NON CONTRACTUELLES

80, Rue Henri Farman 93297 Tremblay-en-France

(+33) 01 41 51 17 17

infos@alimat-tremblay.fr

PIÈCES DÉTACHÉES
+ de 10 000 en stock

SAV & ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Retrouvez-nous

ONE SHOT OSD 5 - OSD 10

DESCRIPTION

- Dosage volumétrique par piston indépendant de Ø 16mm et vanne rotative
- 2 trémies chauffantes (ceintures amovibles) de contenance 8 kg chacune permettant de gérer simultanément deux produits différents : couverture de chocolat, ganache, caramel, pralinés (avec ou sans inclusions calibrées)
- Chambres de dosage et vannes rotatives chauffées par une résistance à tube
- Tableau de commande tactile couleur intuitif avec mémorisation très simple des programmes
- Sauvegarde des programmes sur clé USB
- Changement réglages poids / volume et paramètres de chauffe instantanément pendant le cycle de dépose
- Détecteur de moule / plaque par photocellule
- Diamètre maximum de morceaux solides (ex. amandes, noisettes) : 3mm (calibrées) et selon recette
- Démontage / montage très facile et rapide avec outils fournis dans le kit de maintenance

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

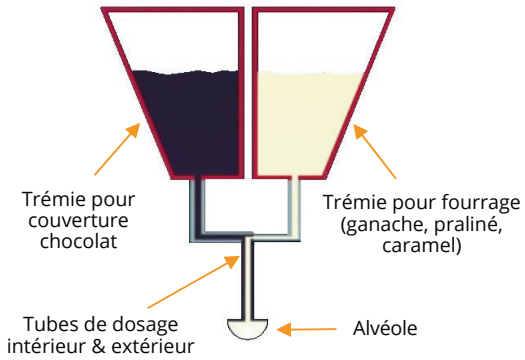

RÈGLE DE DÉPOSE

Entraxes sur mesure avec nombre de tubes à déterminer
OSD 5 = maximum 5
OSD 10 = maximum 10

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

- Bouchon pour obstruer une ou plusieurs sorties
- Différents tubes de dosage pour : produits non obstrués / recettes avec inclusions / moules 3D

POSSIBILITÉ LIGNE AUTOMATISÉE

- Alimentation automatique de la ONE SHOT par la tempéreuse
- Dépileur de moules avec préchauffage par infrarouge
- Table vibrante
- Tunnel de refroidissement
- Démouleur de moules

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OSD 5 - OSD 10

250 Kg

220 volts mono / 1,5 Kw

Châssis INOX AISI 304 – mobile avec roues et freins

Pièces du système de dosage (vanne, règle, pistons) en ALUMINIUM avec traitement ANODISE répondant aux Normes Alimentaires
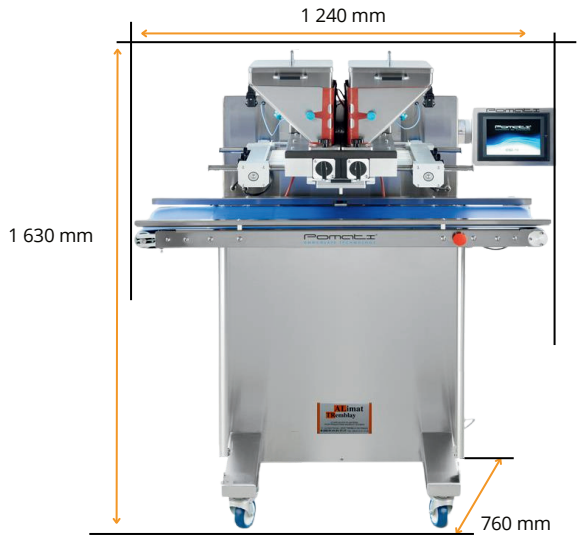
Télémaintenance pour diagnostic à distance