ALimat TRemblay

POMPES DE TRANSFERT 2 MODÈLES

GRANDE CAPACITÉ DE POMPAGE

LA SOLUTION IDÉALE À TOUS VOS TRANSFERTS

VIDÉO

SCAN ME

UNIFILLER
LINXIS GROUP

- **Démontage sans outils en moins de 5 minutes**
- **Cadence : de 11 à 79L / min**

Pour les produits froids ou chauds, liquides, semi-liquides avec ou sans morceaux : garnitures à base de fruits, garnitures à base de fromage, mousses aérées, crème fouettée, pâte à choux, sauce avec morceaux de viande, béchamel, purée de pommes de terre, fûts, sauce pizza, etc.

Formation OFFERTE

PHOTOS DU DOCUMENT NON CONTRACTUELLES

80, Rue Henri Farman 93297 Tremblay-en-France

(+33) 01 41 51 17 17

infos@alimat-tremblay.fr

PIÈCES DÉTACHÉES
+ de 10 000 en stock

SAV & ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Retrouvez-nous

ALimat TRemblay

POMPES DE TRANSFERT 2 MODÈLES

DESCRIPTION

PRATIQUE & SIMPLE À UTILISER

- Vérin pneumatique pour la montée / descente
- Support inox mobile avec roues freins/chape inox
- Réglable en hauteur selon profondeur de la cuve
- Régulateur de vitesse d'aspiration selon viscosité du produit et cadence
- Boîtier + cellule permettent à la pompe de transfert d'alimenter une trémie sans débordement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

KG Pompe Universal : 64 kg

KG Pompe Universal MAX : 101 kg

INOX AISI 304

MODÈLE UNIVERSAL
Base support en « V »



H : selon la position du coude intermédiaire



I : Distance entre le conduit d'Aspiration et le conduit de transfert final

MODÈLE MAX
Base support « carré »



MODÈLE UNIVERSAL + MAX

Position basse



Position haute

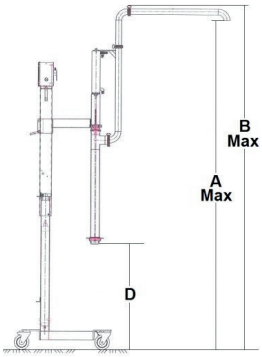

	UNIVERSAL		UNIVERSAL MAX	
mm	Position basse	Position haute	Position basse	Position haute
A - Min / Max	1 680 / 2 450	2 200 / 2 800	2 100 / 2 050	2 760 / 2 980
B - Min / Max	1 800 / 2 570	2 320 / 2 920	2 210 / 1 995	3 140 / 3 120
C - Min / Max	1 370 / 1 470	1 060 / 1 830	1 050 / 1 220	2 690 / 2 130
D - Min / Max	0 / 770	355 / 1 150	0 / 210	220 / 1 120
E - Min / Max	860 / 1 630	960 / 1 730	875 / 1 130	1 080
F	710		1 040	
G	175		180	
H	1 930		1 956	
I - Min / Max	1 150 / 1 350		1 180 / 1 180	
J	460			
K	510		1 365	
Course vérin montée / descente	710		910	
Ø inter aspiration	73		100	
Ø inter transfert	47		76	
Capacité de pompage	11 à 50L / min		60 à 79L / min	
Consommation d'air	7 BARS à 230L d'air compressé / min		7 BARS à 350L d'air compressé / min	

EXISTE UN AUTRE MODÈLE : **TOTE** ***adapté pour fûts posés sur palette 800 x1200 mm***