ALimat TRemblay

ROTATIVE À BISCUITS MODÈLES F250 - F450 - F600

MODÈLE ADAPTÉ À VOTRE PRODUCTION

FINI LE TRAVAIL AU LAMINOIR ET À L'EMPORTE PIÈCE

VIDÉO

SCAN ME

- **Possibilité de logo ou d'effigie**
- **Cadence : 4 à 8 plaques par minute** **selon modèle*

Met en forme automatiquement les produits sur plaques aux intervalles souhaités (sans rognure). Elle s'adapte à beaucoup de productions y compris aux recettes riches en matières grasses

Formation OFFERTE

PHOTOS DU DOCUMENT NON CONTRACTUELLES

80, Rue Henri Farman 93297 Tremblay-en-France

(+33) 01 41 51 17 17

infos@alimat-tremblay.fr

PIÈCES DÉTACHÉES
+ de 10 000 en stock

SAV & ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

Retrouvez-nous

ROTATIVE À BISCUITS F250 - F450 - F600

DESCRIPTION

- Possibilité de dépose dans plaques à empreintes. Débattement maxi entre la plaque et le tapis de dépose : 70mm
- Gravage des cylindres (circonférence 393mm) sur mesures en fonction de la forme souhaitée
- Epaisseur du biscuit : minimum 3 mm et maximum 10 mm (selon recette et dimensions du produit)

AVANTAGES

- Accès facile pour le remplissage : trémie inclinée
- Changement des cylindres simple et rapide
- Gain de place : convoyeur d'entrée et de sortie repliables vers le haut ou le bas
- Hauteur de dépose sur plaque facilement réglable
- Machines très robustes nécessitant peu d'entretien

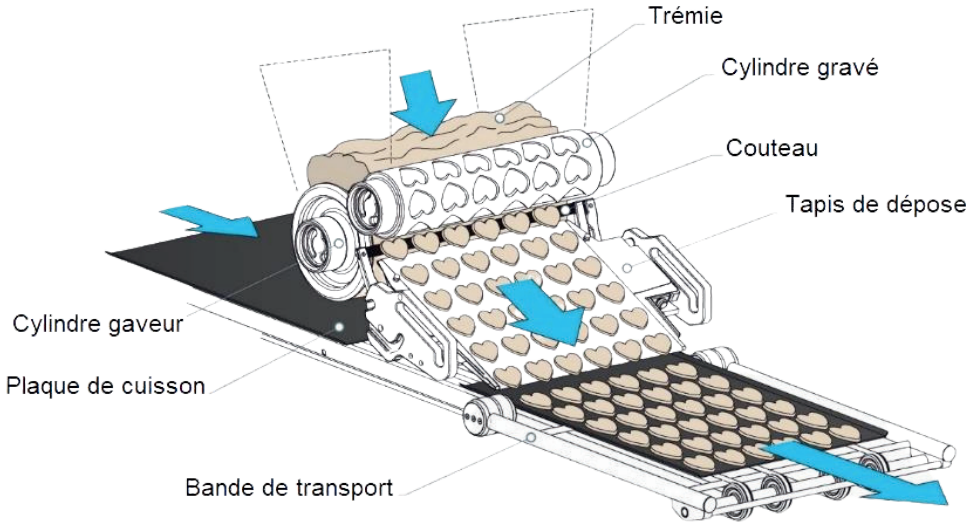

<u>Fonctionnelle :</u> Performante, intuitive et facile d'utilisation

<u>Ergonomique :</u> Manipulation simple et aisée

<u>Hygiénique :</u> Composants / différentes parties de la rotative très accessibles pour le nettoyage
Fabriquées selon les dernières normes d'hygiène

TABLEAU DE COMMANDE À BOUTONS

- Utilisation simple et pratique
- Fonctionnement en mode permanent ou automatique
- Réglage de la vitesse d'avance des plaques
- Réglage de la chauffe du cylindre

TABLEAU DE COMMANDE TACTILE

- Utilisation simple et pratique
- Fonctionnement en permanent, en semi-automatique ou en automatique
- Mise en mémoire des programmes
- Stockage d'information sur le fonctionnement, l'entretien et le nettoyage
- Compteur d'heures d'utilisation

Réglages possibles :

- Vitesse de rotation des cylindres
- Vitesse d'avance des plaques
- Chauffe du cylindre
- Vitesse du tapis de dépose
- Nombre de produit sur la plaque et la distance entre chaque produit

ROTATIVE À BISCUITS F250 - F450 - F600

DESCRIPTION

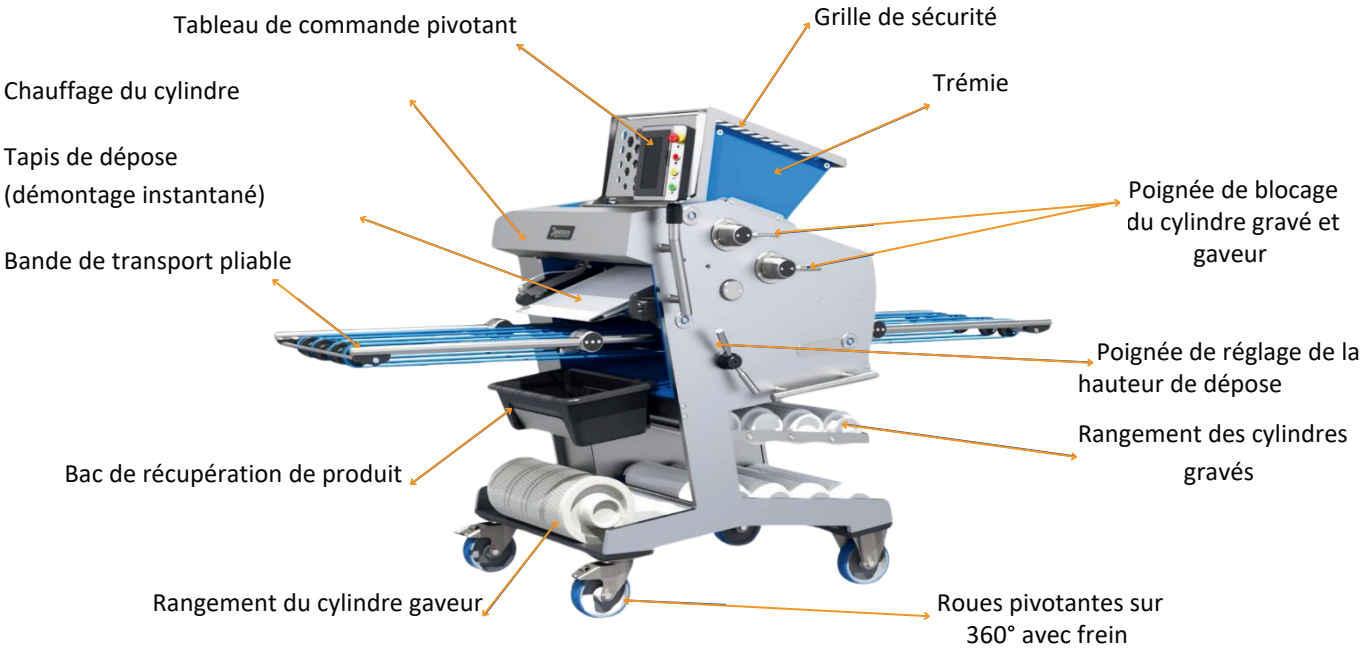

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	F250	F450	F600
Plaque	200 x 400 ou 200 x 600 mm	400 x 600 mm	600 x 400 mm
Capacité trémie	25 kg de pâte	45 kg de pâte	60 kg de pâte
	4 à 6 plaques / min	4 à 6 plaques / min	6 à 8 plaques / min
	240 kg / heure Selon taille et texture des *produits*	550 kg / heure *Selon taille et texture des produits*	650 kg / heure *Selon taille et texture des produits*
	380V + Neutre + Terre 50 Hz - 1,5 Kw	380V + Neutre + Terre 50 Hz - 1,5 Kw	380V + Neutre + Terre 50 Hz - 1,5 Kw
Longueur x Largeur x Hauteur	1 600 x 800 x 1 620 mm	2 200 x 1 000 x 1 620 mm	2 220 x 1 150 x 1 620 mm
KG	238 kg	281 kg	311 kg