



VIDÉO



Pour production très intensive

- **Contenance** (modèle 400) 10-12 kg tant pour tant / 10 -12L pâte à choux / 28 kg pâte sablée (eau et/ou lait)
- **Contenance** (modèle 600) 14-15 kg tant pour tant / 14 -15L pâte à choux / 35 kg pâte sablée
- **Cadence** : 4 plaques par min (modèle 400) / 6 à 7 plaques par min (modèle 600)

Deux modèles : chargement des plaques dans le sens 400x600, ou pour plus de rapidité en 600x400 !

Elle dresse, poche, garnit une multitude de recettes avec ou sans morceaux

Pâte à choux (choux, éclairs, salambos, glands, choux accolés, réductions, couronnes de Paris-Brest...) macarons, feuilles de biscuit (joconde, dacquoise, génoise...), meringues, ganaches, guimauves, petits fours, cakes, langues de chat, financiers, madeleines, frangipane, etc

Elle détaille et portionne

Sablés sucrés/salés, cookies, spritz, bredeles, palets bretons, croquants, canistrellis, etc



PHOTOS DU DOCUMENT NON CONTRACTUELLES

FINI LES PRODUITS IRRÉGULIERS ET LES HEURES PASSÉES À LA POCHE / À L'EMPORTE PIÈCE !

- Grand écran tactile couleur pour mise en mémoire des programmes
- Sauvegarde des programmes sur clé USB
- Grande précision de réglage (en millimètres) et temps de dépose en centième de seconde
- Possibilité d'ajuster volume/taille/hauteur instantanément en cours de production
- Trémies facilement interchangeables
- Démontage, nettoyage et remontage en 10-15 minutes


LES ACCESSOIRES PÂTES MOLLES



Règles jusqu'à 12 sorties
Possibilité de sur mesure




Règle fendue



Usinage haute qualité

Douilles téflon unies et cannelées
adaptées à vos produits

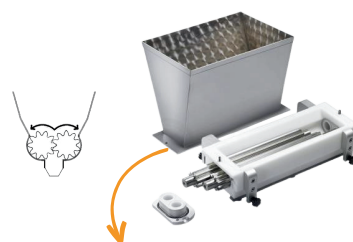

TRÉMIE À CYLINDRE

La seule trémie du marché
avec moins d'une demie-plaque de
masse macaron en fin de dressage

NEW!

Possibilité de nouvelles formes : originalité et plus de diversité de produits !

RÈGLE TOURNANTE

Nombre de sortie : 3 à 8



Supports décalés : couronne et
dosage multipoints circulaire



Douilles cannelées pour des formes torsadées :

Formes fixe



Formes longue



Formes à étage



Formes à double sens de rotation



**Supports à fente excentrée
pour disque :**

- fond de succès
- de meringue
- de frangipane

Ø max : 160 mm



RÈGLE M45

Nombre de sortie : 3 à 8



Douilles Unies et cannelées



Douilles cœurs



Disques de décor : 35 modèles
Pour pâte sablée crémeuse

RÈGLE À INJECTION





LES ACCESSOIRES POUR LE COUPE-FIL

LES TRÉMIES À ROULEAUX INOX



STANDARD

SPÉCIALE "GRANDS BISCUITS ET GROSSES INCLUSIONS"




LES RÈGLES

1 Règles à empreintes de 4 à 9 sorties




+ SUPPORT BRAS COUPE-FIL Interchangeable instantanément



2 Règles M45 avec douilles téflon spéciales

Nombre de sortie : 3 à 9

PRÉVOIR UN BRAS COUPE-FIL ADAPTÉ



LES EMPREINTES STANDARDS ET SUR MESURES

FORMES POUR EMPREINTES STANDARDS

Règle coupe fil à ... sorties	Diamètre maximum des formes	Dimensions extérieures empreintes
4	47mm	53x70
5	47mm	53x70
6	47mm	53x70
7	40mm	47x70
8 et +	Nous contacter	

EMPREINTES SUR-MESURE

POSSIBILITÉ DE :

- FORMES SUR-MESURE
- PLUS DE 9 EMPREINTES
- POSSIBILITÉ D'UNE FORME RONDE Ø64MM, MAIS UNIQUEMENT AVEC UNE EMPREINTE 70X70MM ET UNE TRÉMIE OUVERTURE 63MM


> **Nous contacter**

CHOIX DES FORMES D'EMPREINTES




























Mélange d'empreintes sur une même règle (selon recettes de pâte) :

- Règle multiformes-au choix : T1 / T2 / T3 / T8 / T10 / T13 / T14 / T15 / T16 / T17 / T18 / T20 / T21 / T22
- Règle multiformes-au choix : T4 / T5 / T6 / T9 / T16 / T18
- Règle « Noël »-au choix : T8 / T10 / T15 / T20 / T21 / T22

 Règle spéciale forme **BRETZEL**
Nous contacter








 Règle pour **BREDELES** :
T22 + T14 + T10 + T3 + T1 + 21




 T1 MD0/2701	 T2 MD0/2702	 T3 MD0/2703	 T4 MD0/2780	 T5 Ø35 – MD0/2756 Ø40 – MD0/2705 Ø47 – MD0/2737
 T5/2 MD0/ « T5 »+MD0/2698 (bouchon Ø15)	 T6 Ø15 – MD0/2785 Ø20 – MD0/2726 Ø25 – MD0/2725 Ø30 – MD0/2724 Ø35 – MD0/2754 Ø40 – MD0/2706 Ø47 – MD0/2738	 T6/2 MD0/ « T6 »+MD0/2698 (bouchon Ø15)	 T7 MD0/2707	 T8 MD0/2708
 T9 MD0/2709	 T10 MD0/2710	 T11 MD0/2711 <i>QUE dépose longue</i>	 T12 MD0/2712 <i>QUE dépose longue</i>	 T13 MD0/2713
 T14 MD0/2714	 T15 MD0/2715	 T16 MD0/2716	 T17 MD0/2717	 T18 MD0/2718
 T20 MD0/2744	 T21 MD0/2746	 T22 MD0/2770	 T24 MD0/02758	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAXIDROP 400 COUPE-FIL

-  280 kg
-  1,6 KW 380 Volts (3phases + Terre)
-  Châssis inox haute qualité AISI 304
-  Trémie : 65 Litres
-  Largeur de passage minimum : 1 360mm
- Hauteur : 1 400mm
- Longueur du convoyeur : 1 360mm
- Longueur avec tablette : 1 508mm
- Profondeur : 950mm

MAXIDROP 600 COUPE-FIL

-  300 kg
-  1,6 KW 380 Volts (3phases + Terre)
-  Châssis inox haute qualité AISI 304
-  Trémie : 85 Litres
-  Largeur de passage minimum : 1 360mm
- Hauteur : 1 400mm
- Longueur du convoyeur : 1 360mm
- Longueur avec tablette : 1 508mm
- Profondeur : 1 020mm